

Skivefeder DIN 6888


Woodruffkiler

En skivefeder – betegnes også Woodruffkile – og har samme funktion som en pasfeder. Pasfedre monteres i en notgang – mens der til montage af en skivefeder (Woodruffkile) drejes et rundt spor frem for en decideret notgang.

Skivefedrene fremstilles som standard i kilestål C45K med afrundede kanter – men kan også leveres i andre kvaliteter – også rustfri.

Skivefedre leveres standard med tolerance $b = h9$ – men kan leveres med andre tolerancer – f.eks. $h7$ – ligesom de kan fremstilles efter f.eks. tommemål.

Ved bestilling angives bredde (b) x højden (h) – f.eks. 4x5 = en skivefeder 4x5x13 mm.

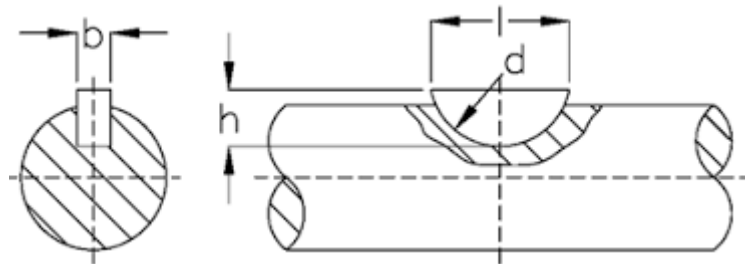

Bredde x højde b x h mm	Diameter d mm	Beregnet længde l mm	Aksel fra – til mm
2 x 2,6	7	6,76	6 – 8
2 x 3	7	6,90	6 – 8
2 x 3,7	10	9,66	6 – 8
2,5 x 3,7	10	9,66	8 – 10
3 x 3,7	10	9,66	8 – 10
2 x 4	10	9,70	6 – 8
3 x 4	10	9,70	8 – 10
2 x 5	13	12,65	6 – 8
3 x 5	13	12,65	8 – 10
4 x 5	13	12,65	10 – 12
3 x 6	16	15,40	8 – 10
4 x 6	16	15,40	10 – 12
3 x 6,5	16	15,72	8 – 10
4 x 6,5	16	15,72	10 – 12
5 x 6,5	16	15,72	12 – 17
3 x 7,5	19	18,57	8 – 10
4 x 7,5	19	18,57	10 – 12
5 x 7,5	19	18,57	12 – 17
4 x 9	22	21,63	10 – 12
5 x 9	22	21,63	12 – 17
6 x 9	22	21,63	17 – 22
5 x 10	25	24,49	12 – 17
6 x 10	25	24,49	17 – 22
7 x 10	25	24,49	17 – 22
5 x 10,5	25	24,60	12 – 17
6 x 10,5	25	24,60	17 – 22
8 x 10,5	25	24,60	22 – 30
6 x 11	28	27,35	17 – 22

Skivefeder DIN 6888


Woodruffkiler

En skivefeder – betegnes også Woodruffkile – og har samme funktion som en pasfeder. Pasfedre monteres i en notgang – mens der til montage af en skivefeder (Woodruffkile) drejes et rundt spor frem for en decideret notgang.

Skivefedrene fremstilles som standard i kilestål C45K med afrundede kanter – men kan også leveres i andre kvaliteter – også rustfri.

Skivefedre leveres standard med tolerance $b = h9$ – men kan leveres med andre tolerancer – f.eks. $h7$ – ligesom de kan fremstilles efter f.eks. tommemål.

Ved bestilling angives bredde (b) x højden (h) – f.eks. 4x5 = en skivefeder 4x5x13 mm.

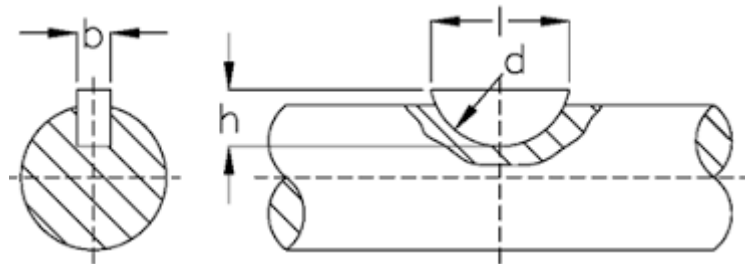

Bredde x højde b x h mm	Diameter d mm	Beregnet længde l mm	Aksel fra – til mm
7 x 11	28	27,35	17 - 22
8 x 11	28	27,35	22 - 30
6 x 12	28	27,70	17 - 22
8 x 12	28	27,70	22 - 30
6 x 13	32	31,43	17 - 22
7 x 13	32	31,43	17 - 22
8 x 13	32	31,43	22 - 30
6 x 13,5	32	31,60	17 - 22
8 x 13,5	32	31,60	22 - 30
6 x 15	35	34,60	17 - 22
8 x 15	35	34,60	22 - 30
7 x 15	38	37,15	17 - 22
8 x 15	38	37,15	22 - 30
9 x 15	38	37,15	22 - 30
8 x 16	38	37,50	22 - 30
10 x 16	38	37,50	30 - 38
8 x 16	45	43,08	22 - 30
9 x 16	45	43,08	22 - 30
10 x 16	45	43,08	30 - 38
8 x 13,5	55	47,30	22 - 30
10 x 13,5	55	47,30	30 - 38
8 x 17	55	50,83	22 - 30
10 x 17	55	50,83	30 - 38
10 x 19	65	59,13	30 - 38
12 x 19	65	59,13	30 - 38
10 x 19	70	62,60	30 - 38
10 x 24	80	73,32	30 - 38
12 x 24	80	73,32	30 - 38
12 x 24	90	79,50	30 - 38